Techniques de Fixation et d'assemblages

Axe cylindrique usiné avec tête

Acier

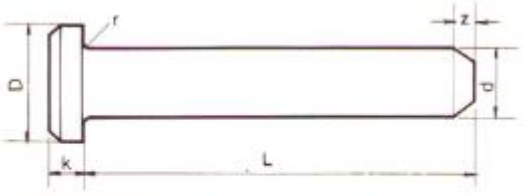

DIN 1434

Désignation :
un axe cylindrique usiné, avec tête, de ∅ 30 mm et de 120 mm de longueur sous tête L = DIN 1434 ∅30 × 120.

d	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50	60
D	9	12	14	17	21	26	32	36	48	58	70
k	1,5	2	2	3	3	4	5	5	6	7	9
z	1,5	2	2	2,5	2,5	3	4	4	5	6	6
r	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1
L mm	**Poids en kg aux 1000 pièces**										
16	3,92	7,06									
20	4,80	8,63	13								
25	5,90	10,05	16	24	43						
30	7	12,5	19,1	28,4	51						
35	7,80	14,5	22,2	33,6	58,9	91					
40	9,10	16,4	25,2	37,2	66,8	102	170				
45	10,2	18,4	28,3	41,7	74,7	115	189				
50	11,3	20,4	31,4	46,1	82,2	127	208	300			
60		24,3	37,5	55	98,9	152	247	356	642		
70			43,6	63,8	114	177	285	411	741	1160	
80			49,7	72,7	130	202	324	467	839	1320	1960
90				81,6	146	226	362	522	934	1470	2180
100				90,2	161	251	401	577	1030	1630	2400
120							478	689	1230	1930	2840
140								800	1420	2240	3280
150									1530	2400	3510
160									1610	2550	3730
180									1820	2860	4170
200										3170	4620
Emball.											