Techniques de Fixation et d'assemblages

Boulon à tête concave et ergots pour courroies, avec rondelle concave et écrou hexagonal

Acier
Inox

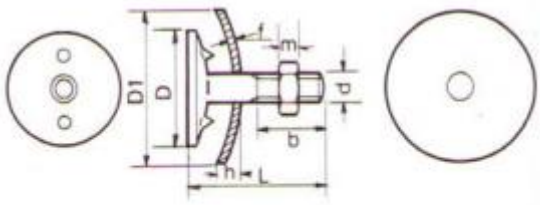

DIN 15237 / 555

Désignation :
un boulon à tête concave et ergots, avec rondelle concave et écrou hexagonal, de ∅ 8 mm, filet métrique normal et 40 mm de longueur totale L = DIN 15237/555 M8 × 40 + rondelle.

d	M6	M8	M10	M12
D	20	28	35	42
D1	25	32	40	50
h	4,5	5,5	7	8
f	1,5	1,5	2	2
m	5	6,5	8	10
b x	12	15	18	20
b y	15	18	20	25
b z	—	—	—	28
L mm	**Poids en kg aux 1000 pièces avec écrous et rondelles***			
20	16,96			
25	17,82	35,5		
30		37,4	72,9	
35		39,2	75,8	106
40			78,7	109,6
50			84,5	118,1
60				126,6
70				135,3

X
Y
Z