


Vis à tête hexagonale à corps ajusté avec filetage long

Acier

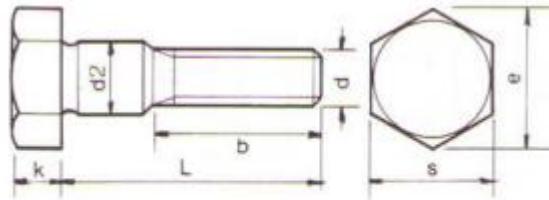

DIN 609

Désignation :

une vis à tête hexagonale, à corps ajusté, avec filetage long de $\varnothing 20$ mm, au filet métrique fin (pas de 1,5 mm) et de 105 mm de longueur de tige $L = \text{DIN 609 M20} \times 1,5 \times 100$.

d	M8	M10	M12	M16	M20 M20 × 1,5 M20 × 2	M24 M24 × 1,5 M24 × 2	M30 M30 × 2	M36 M36 × 3
d2	9	11	13	17	21	25	32	38
s	13	17	19	24	30	36	46	55
e	14,38	18,90	20,88	26,17	32,95	39,55	50,85	60,79
k	5,5	7	8	10	13	15	19	23
b	x	14,5	17,5	20,5	25	28,5	—	—
	y	16,5	19,5	22,5	27	30,5	43	49
	z	21,5	24,5	27,5	32	35,5	48	54
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces							
X	25	17						
	30	19,5	33,2					
	35	22	36,9	50,5				
	40	24,5	40,6	55,7	104			
	45	27	44,3	60,9	112	195		
Y	50	29,5	48,1	66,1	121	203		
	60	34,5	55	75,8	139	229	339	
	70	39,5	62,5	86,3	157	256	378	661
	80	44,5	70	96,7	175	283	416	724
	90		77,4	107	193	310	455	787
Z	100		84,9	117	211	338	493	850
	120			138	246	392	570	977
	140				282	446	647	1110
	150				300	474	686	1170
	160							1230
	180							1350
	200							1480
Emball.								

