


Vis à tête hexagonale à corps ajusté avec filetage court

Acier

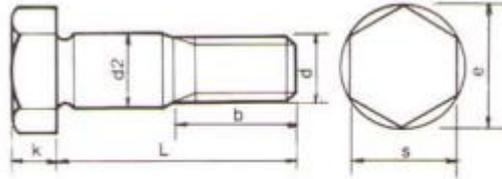

DIN 610

Désignation :

une vis à tête hexagonale, à corps ajusté, avec filetage court de $\varnothing 16$ mm, filet métrique normal et de 80 mm de longueur de tige L = DIN 610 M16 x 80.

d	M8	M10	M12	M16	M20 M20 x 1,5 M20 x 2	M24 M24 x 1,5 M24 x 2	M30 M30 x 2	M36 M36 x 3
d2	9	11	13	17	21	25	32	38
s	13	17	19	24	30	36	46	55
e	14,38	18,90	20,88	26,17	32,95	39,55	50,85	60,79
k	5,5	7	8	10	13	15	19	23
b	x	11,5	13,5	15,5	19	22,5	26,5	—
	y	13,5	15,5	17,5	21	24,5	28,5	34
	z	18,5	20,5	22,5	26	29,5	33,5	39
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces							
25	16,5							
30	20							
35	22,5	34,1	47,7					
40	25	37,9	52,9	98,3				
		41,6	58,1	107	178			
45	27,5	45,3	63,3	116	192	291		
50	30	49,1	68,5	125	205	311		
60	35	56	78,3	142	235	347	616	
70	40	63,5	88,7	160	262	385	680	1060
80	45	70,9	99,1	178	289	424	743	1140
90		78,4	109	195	316	464	807	1230
100		85,9	119	213	343	501	870	1320
120			140	249	398	578	996	1500
140				285	452	655	1120	1670
150				302	479	694	1190	1760
160							1240	1840
180							1370	2020
200							1490	2200
Emball.								

