Techniques de Fixation
et d'assemblages

Acier
Inox
Aluminium

Rivet à tête ronde

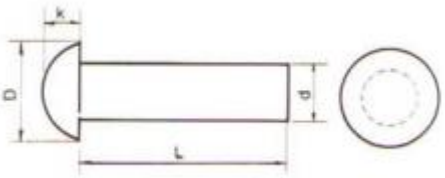

DIN 660

Désignation :
un rivet à tête ronde, ∅ 4 mm et 16 mm de longueur L sous la tête = DIN 660 ∅4 × 16.

d	3	4	5	6	8
D	5,2	7	8,8	10,5	14
k	1,8	2,4	3	3,6	4,8
L mm*	Poids en kg aux 1000 pièces				
6	0,524	1,05	1,81	2,86	
8	0,640	1,25	2,13	3,31	6,69
10	0,753	1,45	2,45	3,76	7,51
12	0,866	1,66	2,77	4,21	8,32
16	1,11	2,06	3,41	5,11	10,0
20	1,33	2,46	4,05	6,01	11,7
25	1,61	2,99	4,82	7,16	13,4
30	1,90	3,49	5,62	8,31	15,6
35		4,00	6,42	9,45	17,7
40		4,50	7,10	10,6	19,7
45		5,00	7,78	11,75	21,7
50		5,50	8,46	12,90	23,8
Emb.	500	200			100