Techniques de Fixation et d'assemblages

Clavette à talon

Acier

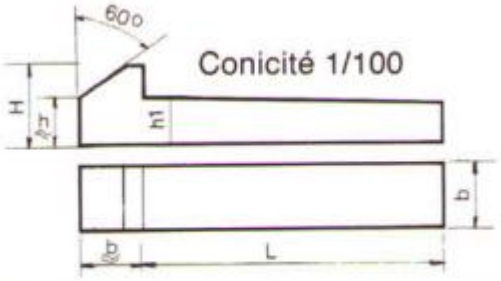

DIN 6887

Désignation :
une clavette à talon de 12 mm de largeur b et de 70 mm de longueur L = DIN 6887 - 12 × 70.

b	4	5	6	8	10	12	14	16
h	4	5	6	7	8	8	9	10
h 1	4,1	5,1	6,1	7,2	8,2	8,2	9,2	10,2
H	7	8	10	11	12	12	14	16
Pour arbres de	10	12	17	22	30	38	44	50
Pour arbres à	12	17	22	30	38	44	50	58
L mm	**Poids en kg aux 1000 pièces**							
14	2,57	4,23						
16	2,82	4,62	7,15					
18	3,07	5,00	7,70					
20	3,31	5,39	8,25	14,1				
22	3,55	5,77	8,81	15,0				
25	3,92	6,35	9,64	16,3	24,5			
28	4,28	6,92	10,5	17,7	26,4			
32	4,75	7,67	11,5	19,4	28,7	37,4		
36	5,25	8,42	12,6	21,1	31,2	40,0		
40	5,70	9,16	13,7	22,8	33,8	43,3	60,3	
45	6,27	10,1	15,0	24,9	36,8	47,1	65,2	86,3
50		11,0	16,4	27,1	36,8	50,6	69,8	92,6
56		12,0	18,0	29,5	43,4	54,8	75,4	100
63			19,7	32,5	47,7	60,6	82,3	109
70			21,5	35,4	51,7	64,7	88,7	117
80				39,4	57,6	71,7	98,2	129
90				43,4	63,4	78,6	107	141
100					68,2	86,0	116	151
110					74,8	93,3	125	164
125						102	138	181
140						112	151	198
Emball.								