Techniques de Fixation et d'assemblages

Rivet tubulaire ouvert tête plate 2 pièces

Acier
Laiton

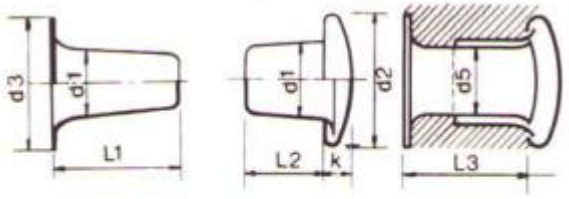

DIN 7331A

Désignation :
un rivet tubulaire ouvert, tête plate, 2 pièces, de d1 = 4 mm, d2 = 7mm et L1 = 8 mm = DIN 7331A ∅4 × 7 × 8.

d1	2	3	3	4	4	4	4	4	5	5	6
d2	4	6	7	7	8	9	11	13	10	12	12
d3	4	6	6	8	8	8	10	10	11	11	12
L2	2	3	3	4	4	4	4	4	5	5	6
k	1	1,2	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2	2	2,4
L1 mm	**Poids en kg pour 1000 ensembles de 2 pièces**										
5		0,22	0,27								
6		0,25	0,29	0,38	0,44	0,49					
7		0,27	0,33	0,43	0,49	0,54					
8		0,31	0,35	0,45	0,51	0,56					
9				0,48	0,54	0,59	0,76	0,92	0,83	0,96	1,35
10				0,50	0,56	0,61	0,78	0,94	0,88	1,00	1,47
12				0,55	0,62	0,68	0,86	1,02	0,93	1,06	1,57
15									1,06	1,19	1,67
18									1,21	1,34	1,77
22											2,65
Emball.											

* Pour le Cu Zn 37 F30, multiplier les poids par 1,1.

Longueur de serrage (rivet fermé)

d1	2	3	4	4	5	6
d3	4	6	8	10	12	12
d5	2,2	3,3	4,3	4,3	5,4	6,4
L1 mm	**Longueur serrage L3 (en mm)**					
5	1,5 à 2,5	1,5 à 2,5				
6	2,5 à 3,5	2,5 à 3,5	3,5 à 4,5			
7		3,5 à 4,5	4,5 à 5,5			
8		4,5 à 5,5	5,5 à 6,5			
9			6,5 à 7,5	6,5 à 7,5	5 à 7	6 à 7
10			7,5 à 8,5	7,5 à 8,5	6 à 7	7 à 8
12			9 à 10	9 à 10	7 à 9	8 à 9
15					9 à 11	9 à 11
18					11 à 14	11 à 14
22						14 à 17