Techniques de Fixation
et d'assemblages

Acier
Inox

Rondelle pour boulon avec goupille élastique

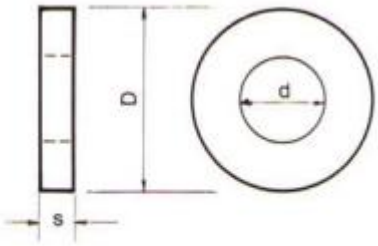

DIN 7349

Désignation :
une rondelle pour boulon avec goupille élastique M16, soit 17 mm de ∅ intérieur d = DIN 7349 - nom. 16.

Pour boulon de	d	D	S	Pour goupille élastique DIN 1481 de ∅ nom.	Poids en kg aux ‰ p.	Emball.
M3	3,2	9	1	6	0,436	
M4	4,3	12	1,6	8	1,24	
M5	5,3	15	2	10	2,43	
M6	6,4	17	3	12	4,59	
M8	8,4	21	4	16	9,15	
M10	10,5	25	4	18	12,7	
M12	13	30	6	21	27,1	
M14	15	36	6	25	39,6	
M16	17	40	6	28	48,5	
M18	19	44	8	32	77,4	
M20	21	44	8	35	73,4	
M22	23	50	8	38	97,1	
M24	25	50	10	40	116	
M27	28	60	10	45	174	
M30	31	68	10	50	226	