


Vis à tête fraisée, à 6 pans creux

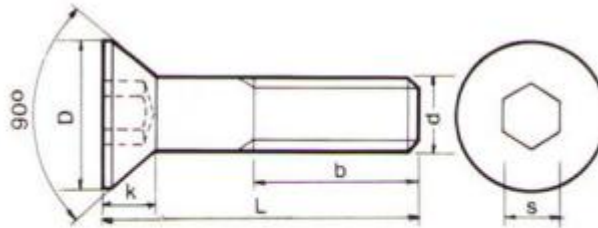

DIN 7991

Désignation :

une vis à 6 pans creux, à tête fraisée, \varnothing 10 mm, filet métrique normal et 40 mm de longueur totale L = DIN 7991 M10 x 40.

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M20	M24*
D	6	8	10	12	16	20	24	27	30	36	39
k	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7	7,5	8,5	14
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12	14
b	entièrement filetées										
	x										
y	12	14	16	18	22	26	30	34	38	46	54
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces										
6	0,47										
8	0,50	0,92	1,60	2,35							
10	0,56	1,07	1,85	2,70	5,47						
12	0,65	1,23	2,10	3,05	6,10	10,1					
16	0,83	1,53	2,59	3,76	7,35	12,1					
20	1,00	1,84	3,09	4,46	8,60	14,1	21,2				
25	1,35	2,23	3,71	5,34	10,2	16,6	24,8				
30	1,63	2,90	4,33	6,22	11,7	19,1	28,5		51,8		
35		3,40	5,43	7,10	13,3	21,6	32,1		58,4	91,4	
40		3,90	6,20	8,83	14,8	24,1	35,7		65,1	102	
(45)			6,97	10,56	16,3	26,6	39,3		71,8	112,6	
50			7,74	11,0	19,9	30,1	43,0		78,4	123	179
(55)				11,44	23,5	33,6	46,7		85,0	133,4	194
60				11,88	27,1	35,7	54,0		91,7	143	209
70					34,3	41,2	62,9		111	164	239
80					41,4	46,7	71,8		127	200	269
90						52,2	80,7		143	226	299
100						57,7	89,6		159	253	365
110							98,5		175	279	431
120							107,4		191	305	497
Emball.	200			100	50	25			10		

