


# Vis sans tête à 6 pans creux, bout plat

Acier  
Inox

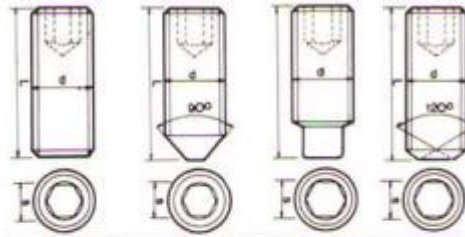

DIN	913	914	915	916
ISO	4026	4027	4028	4029
	Bout plat	Bout pointu	Bout téton	Bout cuvette

### Désignation :

une vis sans tête à 6 pans creux,  $\varnothing$  8 mm, au filet métrique normal, et de 16 mm de longueur totale L, à bout cuvette = DIN 916 M8 x 16.

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	
d2	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	12	15	18	
Z2	x	1,2	1,5	1,5	1,7	2,5	2,7	3,5	4,5	5,5	
	y	2,5	3	3	3,5	5	5,5	7	9	11	
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces										
X	3	0,10									
	4	0,14	0,22								
	5	0,18	0,30								
	6	0,22	0,38	0,56							
Y	8	0,31	0,53	0,80	1,11	1,89					
	10	0,40	0,68	1,40	1,46	2,52	3,78				
	12	0,49	0,83	1,28	1,81	3,15	4,78				
	16	0,67	1,13	1,76	2,51	4,41	6,78	9,60			
	20	0,85	1,43	2,24	3,21	5,67	8,76	12,4	21,5	32,3	
	25			2,84	4,09	7,26	11,2	16,0	28,0	42,6	57,0
	30			3,44	4,97	8,85	13,7	19,6	34,6	52,9	72,0
	35				5,85	10,4	16,2	23,2	41,1	63,2	87,0
	40				6,73	12,0	18,7	26,8	47,7	73,5	102
	45				7,61	13,6	21,2	30,4	54,2	83,8	117
	50				8,49	15,2	23,7	34,0	60,8	94,1	132
	55							37,6	67,5	104,5	147
60							41,2	73,9	114,7	162	
Emball.	200			100			50		25		10

