


Vis sans tête à 6 pans creux creux, bout pointu

Acier
Inox

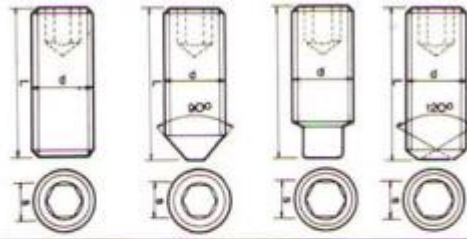

| DIN | 913 | 914 | 915 | 916 |
|-----|-----------|-------------|------------|--------------|
| ISO | 4026 | 4027 | 4028 | 4029 |
| | Bout plat | Bout pointu | Bout béton | Bout cuvette |

Désignation :

une vis sans tête à 6 pans creux, \varnothing 8 mm, au filet métrique normal, et de 16 mm de longueur totale L, à bout cuvette = DIN 916 M8 x 16.

| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
|---------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| s | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| d2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |
| Z2 | x | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |
| | y | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | |
| L mm | Poids en kg aux 1000 pièces | | | | | | | | | | |
| X | 3 | 0,10 | | | | | | | | | |
| | 4 | 0,14 | 0,22 | | | | | | | | |
| | 5 | 0,18 | 0,30 | | | | | | | | |
| | 6 | 0,22 | 0,38 | 0,56 | | | | | | | |
| Y | 8 | 0,31 | 0,53 | 0,80 | 1,11 | 1,89 | | | | | |
| | 10 | 0,40 | 0,68 | 1,40 | 1,46 | 2,52 | 3,78 | | | | |
| | 12 | 0,49 | 0,83 | 1,28 | 1,81 | 3,15 | 4,78 | | | | |
| | 16 | 0,67 | 1,13 | 1,76 | 2,51 | 4,41 | 6,78 | 9,60 | | | |
| | 20 | 0,85 | 1,43 | 2,24 | 3,21 | 5,67 | 8,76 | 12,4 | 21,5 | 32,3 | |
| | 25 | | | 2,84 | 4,09 | 7,26 | 11,2 | 16,0 | 28,0 | 42,6 | 57,0 |
| | 30 | | | 3,44 | 4,97 | 8,85 | 13,7 | 19,6 | 34,6 | 52,9 | 72,0 |
| | 35 | | | | 5,85 | 10,4 | 16,2 | 23,2 | 41,1 | 63,2 | 87,0 |
| | 40 | | | | 6,73 | 12,0 | 18,7 | 26,8 | 47,7 | 73,5 | 102 |
| | 45 | | | | 7,61 | 13,6 | 21,2 | 30,4 | 54,2 | 83,8 | 117 |
| | 50 | | | | 8,49 | 15,2 | 23,7 | 34,0 | 60,8 | 94,1 | 132 |
| | 55 | | | | | | | 37,6 | 67,5 | 104,5 | 147 |
| 60 | | | | | | | 41,2 | 73,9 | 114,7 | 162 | |
| Emball. | 200 | | | 100 | | | 50 | | 25 | | 10 |

