Techniques de Fixation et d'assemblages

Vis sans tête à 6 pans creux, bout téton

Acier
Inox

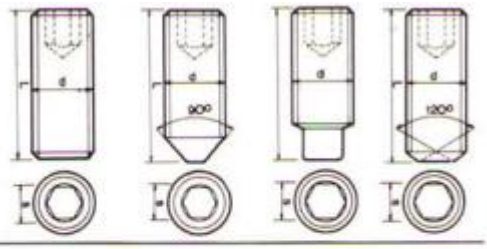

DIN	913	914	915	916
ISO	4026	4027	4028	4029
	Bout plat	Bout pointu	Bout téton	Bout cuvette

Désignation :
une vis sans tête à 6 pans creux, ∅ 8 mm, au filet métrique normal, et de 16 mm de longueur totale L, à bout cuvette = DIN 916 M8 × 16.

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
d2	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	12	15	18
Z2 x	1,2	1,5	1,5	1,7	2,5	2,7	3,5	4,5	4,5	5,5
Z2 y	2,5	3	3	3,5	5	5,5	7	9	9	11
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces									
3	0,10									
4	0,14	0,22								
5	0,18	0,30								
6	0,22	0,38	0,56							
8	0,31	0,53	0,80	1,11	1,89					
10	0,40	0,68	1,40	1,46	2,52	3,78				
12	0,49	0,83	1,28	1,81	3,15	4,78				
16	0,67	1,13	1,76	2,51	4,41	6,78	9,60			
20	0,85	1,43	2,24	3,21	5,67	8,76	12,4	21,5	32,3	
25			2,84	4,09	7,26	11,2	16,0	28,0	42,6	57,0
30			3,44	4,97	8,85	13,7	19,6	34,6	52,9	72,0
35				5,85	10,4	16,2	23,2	41,1	63,2	87,0
40				6,73	12,0	18,7	26,8	47,7	73.5	102
45				7,61	13,6	21,2	30,4	54,2	83,8	117
50				8,49	15,2	23,7	34,0	60,8	94,1	132
55							37,6	67,5	104,5	147
60							41,2	73,9	114,7	162
Emball.	200				100		50		25	10

X
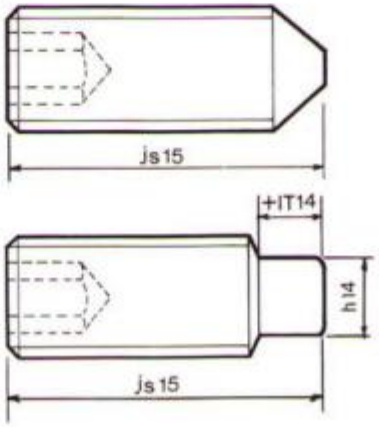
Y