


DIN 923

Désignation :

une vis à tête cylindrique rainurée de $\varnothing 6$ mm, filet métrique normal, avec épaulement de 10 mm de longueur L et $\varnothing 8$ mm d_2 = DIN 923 M6 x 10.

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
D	4,5	6	7	8,5	11	13	16	20
d2	2,8	3,5	4	5,5	7	8	10	13
k	1,2	1,5	1,8	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6
b	3	3,5	4,5	6	7	9	11	11,5
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces							
1								
1,2								
1,4								
1,5								
1,6								
1,8								
2								
2,5								
3								
4								
5								
6								
10								
16								
20								
25								
Emball.								

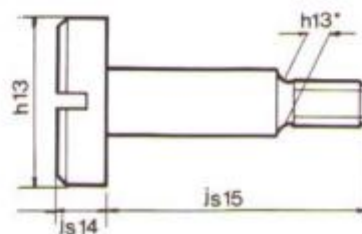

*h12 ≤ M3