Techniques de Fixation et d'assemblages

Acier
Inox
Polyamide
Laiton

Vis à tête fraisée rainurée

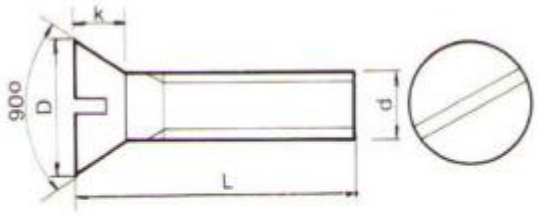

DIN 963
ISO 2009

Désignation :
une vis à tête fraisée rainurée, ∅4 mm, filet métrique normal et 20 mm de longueur totale L = DIN 963 M4 × 20.

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
D	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18	22	29	36
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5	6	8	10
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces										
6	0,15	0,26	0,37	0,75	1,21						
8	0,19	0,32	0,46	0,91	1,45	2,19					
10	0,23	0,38	0,55	1,06	1,70	2,54	5,03				
12	0,26	0,44	0,64	1,22	1,95	2,89	5,67	9,59			
16	0,34	0,56	0,82	1,53	2,44	3,60	6,94	11,6			
20		0,68	0,99	1,84	2,94	4,31	8,21	13,6	20,8		
25		0,83	1,22	2,22	3,55	5,19	9,79	16,1	24,4	47,7	
30			1,44	2,61	4,16	6,08	11,4	18,6	28,1	54,4	90,5
35				3,00	4,65	6,96	13,0	21,1	31,7	61,1	101
40				3,38	5,40	7,84	14,6	23,6	35,3	67,8	111
45					6,02	8,73	16,2	26,1	39,0	74,5	122
50					6,65	9,61	17,8	28,6	42,6	81,1	132
60								33,7	49,8	94,4	153
70									57,1	108	174
80									64,4	121	195
90										134	216
100										148	237
Emball.	500			200			100		50	25	
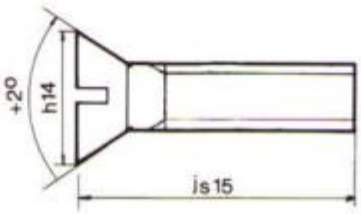
*Pour le laiton, multiplier les poids par 1,08.