Techniques de Fixation et d'assemblages

Vis à tête cylindrique à 6 pans creux avec épaulement

Acier
Inox

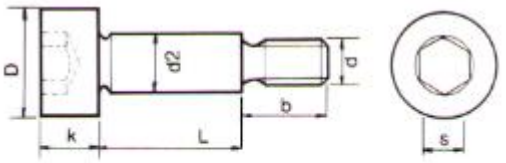

NMG 105
ISO 7379

Désignation :
une vis à tête cylindrique, à 6 pans creux, avec épaulement, de 10 mm de ∅ d'épaulement (d2) et de 30 mm de longueur d'épaulement L = NMG 105 ∅ 10 × 30.

d2 nominal	6	8	10	12	16	20	24
d2 mini	5,960	7,951	9,951	11,941	15,941	19,928	23,928
d2 maxi	5,990	7,987	9,987	11,984	15,984	19,980	23,980
d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
D	10	13	16	18	24	30	36
k	4,5	5,5	7	9	11	14	16
s	3	4	5	6	8	10	12
b	9	11	13	16	18	22	27
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces						
10							
12							
16							
20							
25							
30							
40							
50							
60							
70							
80							
90							
100							
120							