

Cheville isolation IPL 60 PA



Cheilles pour fixations directes dans isolants rigides et panneaux ETICS

- Cheilles nylon robustes, résistant aux intempéries pour pré-installation dans panneaux d'isolation thermique nus ou plâtrés et panneaux ETICS. Empêche efficacement les ponts thermiques.
- Pas de pré-forage nécessaire – pointe acérée pénétrant dans la couche de plâtre et le maillage de fibre de verre.
- Peut être peint.
- Vis appropriées pour IPL 60: \varnothing 4,5-5,0 mm.
- Conditions appropriées liées au matériau de la vis : EZN pour utilisation en intérieur sec et en extérieur temporaire ; GAC/MG et INOX A2 pour utilisation en intérieur sec et humide, extérieur zones rurales non-côtières uniquement ; INOX A4 pour utilisation en intérieur, en extérieur et industrielle.

APPLICATIONS

- Fixations en façades
- Tuyaux d'eau de pluie
- Supports de tuyauterie
- Luminaires
- Radiateurs
- Panneaux de signalisation
- Boîtes aux lettres
- Détecteurs de mouvement
- Installations à distance
- Installations électriques
- Fixations CVC et plomberie

GAMME DE PRODUITS

Autres codes	SNRO 1310015 /
Matériau	Polyamide
Conditionnements	boîte (sachet): 30 / carton: 300 / palette: 8400
Poids	6.0 kg / 1000

MATÉRIAU SUPPORT

CONVIENT ÉGALEMENT À

- Panneaux d'isolation thermique


Données techniques

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

Longueur (L)	58
Empreinte	T40
Vis adaptées Diamètre	4,5 - 5,0
Vis adaptées Longueur	30 + tfix

DÉTAILS DE LA TÊTE

Diamètre de la tête \varnothing	25
-----------------------------------	----

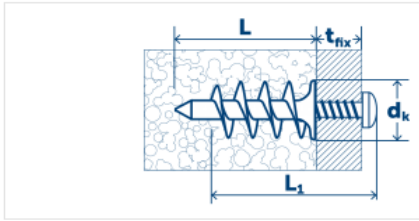

Performances

Matériau support	Type de charge	Direction de la charge	Valeur de charge
Polystyrène expansé EPS PS 15 / EPS PS 20	N _{Rec}		0.05 kN

Installation

