


Vis à tête triangulaire, à embase cylindrique

Acier

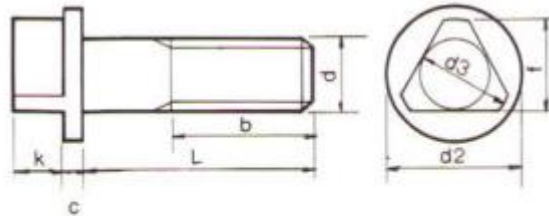

DIN 22424

Désignation :

une vis à tête triangulaire, à embase cylindrique, de \varnothing 12 mm, filet métrique normal et de 50 mm de longueur de tige L = DIN 22424 M12 x 50.

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	
d2	8,5	10	12	15	18	22	28	35	42	
d3	7,5	9,5	11,5	14	17	19	24	30	36	
f	6,5	8	9,75	11,75	14,5	16	20	25	30	
k	3	4	4,5	6	7,5	9	11,5	14	17	
c	2	2	2	2,3	2,8	3	3,5	4	5	
b	entièrement filetées									
	x	10	12	15	18	20	22	28	32	38
y	12	15	18	22	25	28	35	40	50	
z										
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces									
X	8	2,32		6,19						
	10	2,47	4,04	6,19						
	12	2,67	4,29	6,53	12,1					
Y	15	2,97	4,75	7,05	13	22,9				
	20	3,46	5,52	8,16	14,8	25,3	37,5	71,2		
	25	3,95	6,30	9,28	16,7	27,7	41	77,7	135	
	30	4,46	7,07	10,4	18,7	30,8	45,4	84,5	145	236
Z	35	4,94	7,83	11,5	20,7	33,9	50	92,2	156	251
	40		8,60	12,6	22,7	37	54,4	100	168	266
	45			13,7	24,6	40,1	58,8	108	180	284
	50			14,8	26,6	43,1	63,2	116	193	301
	60				30,5	49,3	72,2	132	217	338
	80					55,5	81	148	242	372
	90						90	164	266	408
100							180	291	443	
Emball.							195	316	479	

