Techniques de Fixation et d'assemblages

Acier
Inox
Laiton

Rondelle plate pour vis à tête cylindrique

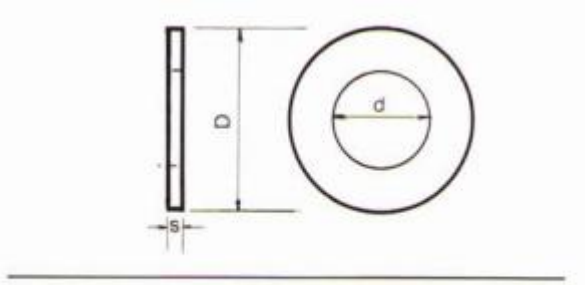

DIN 433
ISO 7092

Désignation :
une rondelle plate, pour vis à tête cylindrique, pour vis M4, soit 4,3 mm de ∅ intérieur d = DIN 433 - nom. 4.

Pour vis de ∅	d	D	S	Poids en kg aux 1000 p.	Emball.
M1	1,1	2,5	0,3	0,010	
M1,2	1,3	3	0,3	0,013	
M1,4	1,5	3	0,3	0,012	
M1,6	1,7	3,5	0,3	0,016	
M1,8	1,9	4	0,3	0,023	
M2	2,2	4,5	0,5	0,047	
M2,5	2,7	5	0,5	0,055	
M3	3,2	6	0,5	0,080	
M3,5	3,7	7	0,5	0,110	
M4	4,3	8	0,5	0,140	
M5	5,3	9,5	1	0,385	
M6	6,4	11	1,6	0,790	
M8	8,4	15	1,6	1,52	
M10	10,5	18	1,6	2,11	
M12	13	20	2	2,85	
M14	15	24	2	4,30	
M16	17	27	2	5,42	
M18	19	30	2,5	8,31	
M20	21	33	2,5	9,98	