Techniques de Fixation et d'assemblages

Axe cylindrique usiné avec tête et bout fileté

Acier

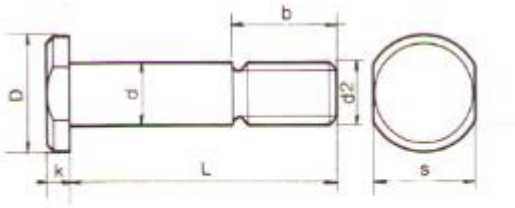

DIN 1445

Désignation :
un axe cylindrique usiné, avec tête et bout fileté, de ∅ 20 mm de corps d et de 80 mm de longueur totale L sous la tête = DIN 1445 ∅20 × 80.

d	8	10	12	16	20	24	30	40	50	60	80
d2	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M52
b	11	14	17	20	25	29	36	42	49	58	68
k	3	4	4	4,5	5	6	8	8	9	12	13
D	14	18	20	25	30	36	44	55	66	78	100
s	11	13	17	22	27	32	36	50	60	70	90
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces										
16 20 25 30											
35 40 45 50											
60 70 80 90											
100 120 140 150											
160 180 200											
Emball.											