Techniques de Fixation et d'assemblages

Boulon à tête fraisée et collet carré avec écrou hexagonal

Acier

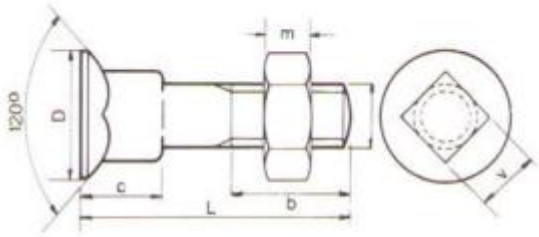

DIN 605/555

Désignation :
un boulon tête fraisée et collet carré, avec écrou hexagonal, de ∅ 12 mm, filet métrique normal et de 80 mm de longueur totale L = DIN 605/555 M12 × 80.

d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
D	13	16	20	24	28	38	44
c	6	7	9	11	14	17	22
v	5	6	8	10	12	16	20
m	4	5	6,5	8	10	13	16
b x	entièrement filetées						
b y	16	18	22	26	30	38	46
b z	22	24	28	32	36	44	52
L mm	**Poids en kg aux 1000 pièces (avec écrous)**						
30	6,67	11,1	20,2				
35	7,41	12,1	22,2				
40	8,15	13,1	24,1	41,6			
45		14,2	26,1	44,6			
50		15,2	28,0	47,5	72,8		
55		16,2	30,0	50,4	77,3		
60		17,2	31,9	53,4	81,8		
65			33,9	56,3	85,3	145	270
70			35,8	59,2	89,8	153	282
75			37,8	62,1	94,3	161	295
80			39,7	65,0	98,8	169	307
90				70,8	107	185	332
100				76,6	116	200	357
110					125	216	382
120					134	232	407
130					143	248	432
140					152	266	457
150					161	282	482
160					170	298	507
Emball.	**200**		**100**		**50**	**25**	

X

Y
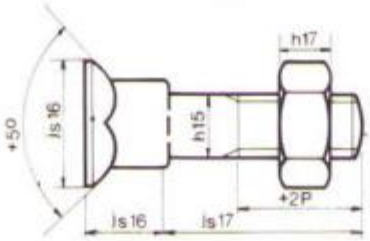
Z