Techniques de Fixation et d'assemblages

Vis pour rainure en T

Acier

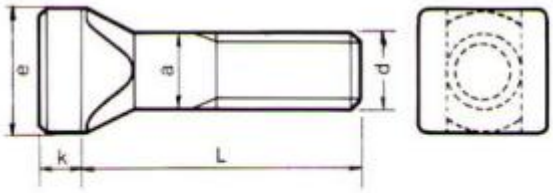

DIN 787

Désignation :
une vis pour rainure en T, sans écrou ni rondelle, de ∅ 16 mm, filet métrique normal et de 160 mm de longueur de tige L, avec un collet « a » de 18 mm = DIN 787 T18 M16 × 160.

Vis DIN787, sans écrou ni rondelle
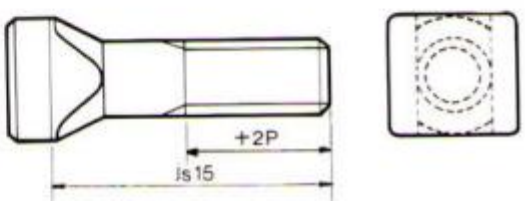
Rainure T de	8	10	12	14	16	18	20	22	24	28
Collet a	7,7	9,7	11,7	13,7	15,7	17,7	19,7	21,7	23,7	27,7
∅ tige d	M8	M10	M12		M16		M20		M24	
k	6	6,5	7	8	9	10	12	14	16	18
e ☒	13	15	18	22	25	28	32	35	40	44
L mm	**Poids en kg aux 1000 pièces sans rondelle ni écrou**									
32	22	35	52	69						
40	25	40	61	76	117	143				
50	29	46	70	85	133	159	238	297		
63	35	55	81	98	156	182	281	335	468	602
80	41	65	95	112	180	206	312	348	522	655
100		77	112	130	211	238	361	472	593	727
125			134	152	250	277	423	484	682	815
160			166	183	306	332	508	573	806	940
200				218	369	394	608	668	944	1080
250					448	473	731	791	1130	1260
300										
315							900	964	1370	1520
400							1100	1160	1660	1790
L mm	**Longueur de filet**									
32	22									
40	25	30								
50	35	30	35	35						
65	35	45	40	40	45	45				
80	50	40	55	55	45	45	55	55		
100		60	50	50	65	65	60	60	70	70
125			75	75	65	65	85	85	75	70
160			80	80	100	100	85	85	110	110
200			120	120	100	100	125	125	100	100
250					150	150	120	120	150	150
300							190	190	160	160
315							190	190	160	160
400									240	240